



CORTIZO

SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA

Sistema

› **COR 3500**



VERSIÓN 20.09.01

1. PERFILES

- Se añaden los perfiles: 772694, Cor-3687 y Cor-2094.
- Se elimina el perfil: Cor-3547.

2. ACCESORIOS

- Se añaden los accesorios: 398622, 398602 y 398612.
- Se eliminan los accesorios: 253071 y 309100.

3. HERRAJE

- Se añaden detalles del secuenciador maniobra lógica y de los tiradores Art Infinity.

Sistema
› **COR 3500**





CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS



Sistema
› **COR 3500**

Información general y posibilidades de apertura.....	4
1. Relación de perfiles.....	11
2. Perfiles a escala.....	29
3. Relación de accesorios.....	105
4. Accesorios.....	135
5. Nudos constructivos.....	187
6. Acristalamiento.....	293
7. Secciones de despiece.....	303
8. Herraje.....	329
a. Tablas de herraje	
b. Configuración gráfica del herraje	
9. Detalles de fabricación.....	545
10. Mecanizados.....	587
a. Mecanizados troquel	
b. Mecanizados fresas	
c. Otros	
11. Puesta en obra.....	601
12. Recomendaciones de mantenimiento.....	607



CENTROS DE PRODUCCIÓN CORTIZO



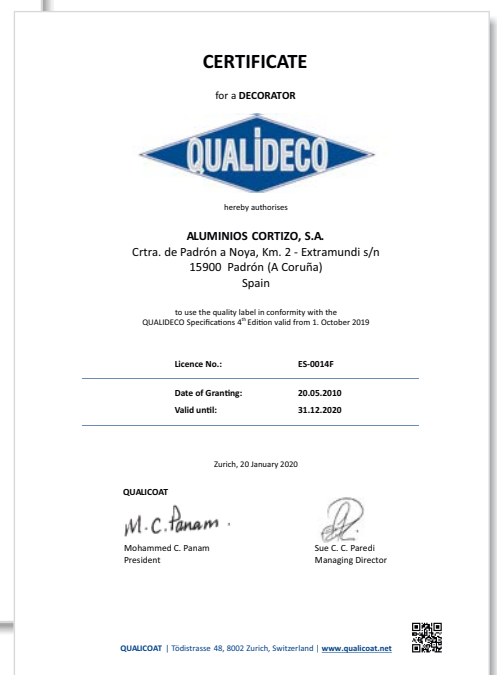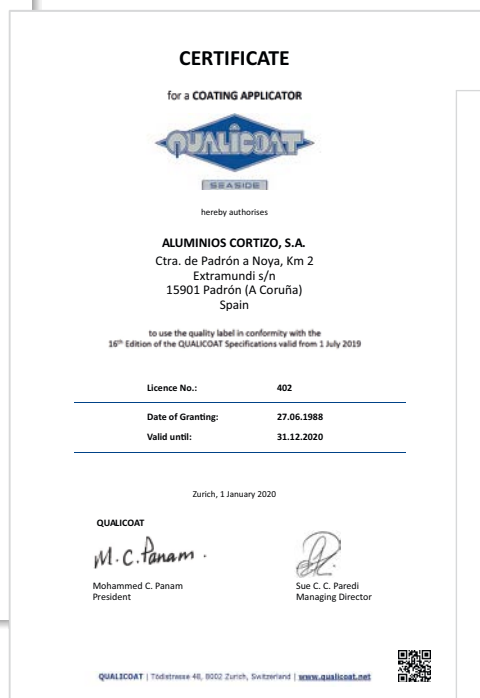



Muestra ensayada por ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.



Transmitancia

$U_w \geq 1,0$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

CTE - Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento: 41 mm

Máximo aislamiento acústico $R_w = 46$ dB

Secciones

Espesor perfilaría

Marco	54 mm	Ventana	1,5 mm
Hoja	63 mm	Puerta	1,7 mm

Longitud varilla poliamida: 24 mm

Posibilidad de hojas y junquillos rectos y curvos.

Presenta la posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas y herraje de seguridad Evo Security.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire

(UNE-EN 12207): Clase 4

Estanqueidad al agua

(UNE-EN 12208): Clase E1200

Resistencia al viento

(UNE-EN 12210): Clase C5

Ensayo de referencia ventana 1,20 x 1,20 m, 2 hojas.

Acabados

Posibilidad bicolor.

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).

Lacado imitación madera.

Lacado antibacteriano.

Anodizado.

Posibilidades de apertura

Apertura interior: practicable, oscilo-batiente, plegable, oscilo-paralela y abatible.

Apertura exterior: practicable, proyectante-deslizante.


Dimensiones máximas

Ancho (L) = 1500 mm





Alto (H) = 2400 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.


Peso máximo/hoja: 120 Kg

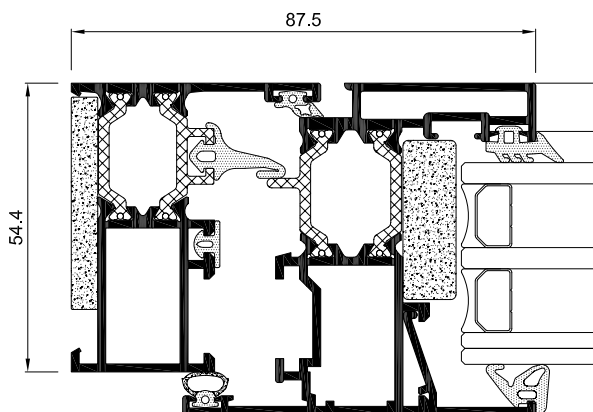


Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i

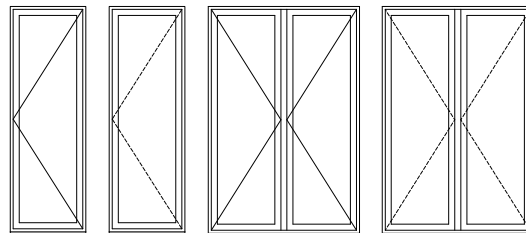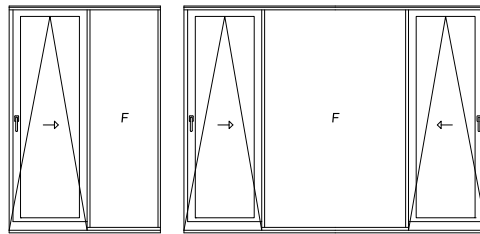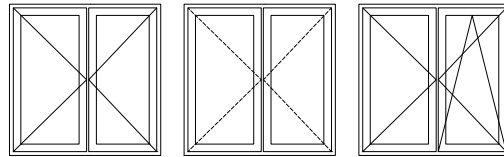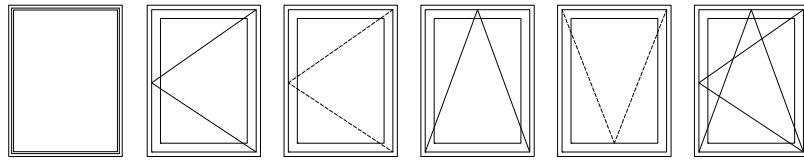


ESQUEMA 321




ESQUEMA 330




ESQUEMA 431




ESQUEMA 541




ESQUEMA 550




ESQUEMA 532




ESQUEMA 651




ESQUEMA 633

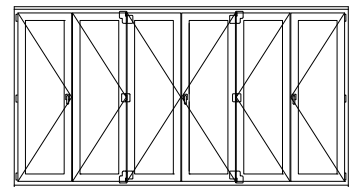


ESQUEMA 761

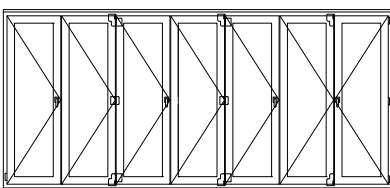

ESQUEMA 770

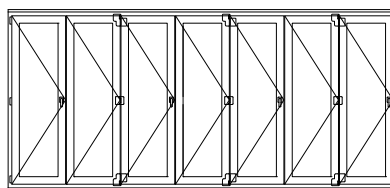

ESQUEMA 743

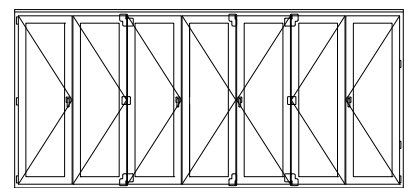



CORTIZOCENTER

Ordenador / Tablet / Smartphone

DISPONIBLE PARA TODOS LOS SISTEMAS OPERATIVOS



CATÁLOGOS

Visualización y descarga



VALORACIONES

Presupuestación online



TARIFARIO

Listado de precios



FICHAS TÉCNICAS

Perfiles y accesorios



MARCADO CE

Gestión de documentación



CORTIZO LAB

Cálculos, ensayos y clasificaciones



PRODUCTOS

Información técnica de sistemas



CORTIZO SOFTWARE

Información para el usuario



NOVEDADES

Últimos desarrollos I+D+i



DESCARGAS

Documentación técnica y publicitaria