



SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA

Sistema

› COR 3000 ABISAGRADA



VERSIÓN 20.10.01

1. ACCESORIOS


- Se añaden los accesorios: 287005, 772694, 377950, 398622, 398602 y 398612.
- Se eliminan los accesorios: 253071 y 309100.

2. HERRAJE

- Se añade detalle de montaje oscilo maniobra lógica 377950.
- Se añade detalle de herraje puerta Art Infinity.

Sistema
› **COR 3000**




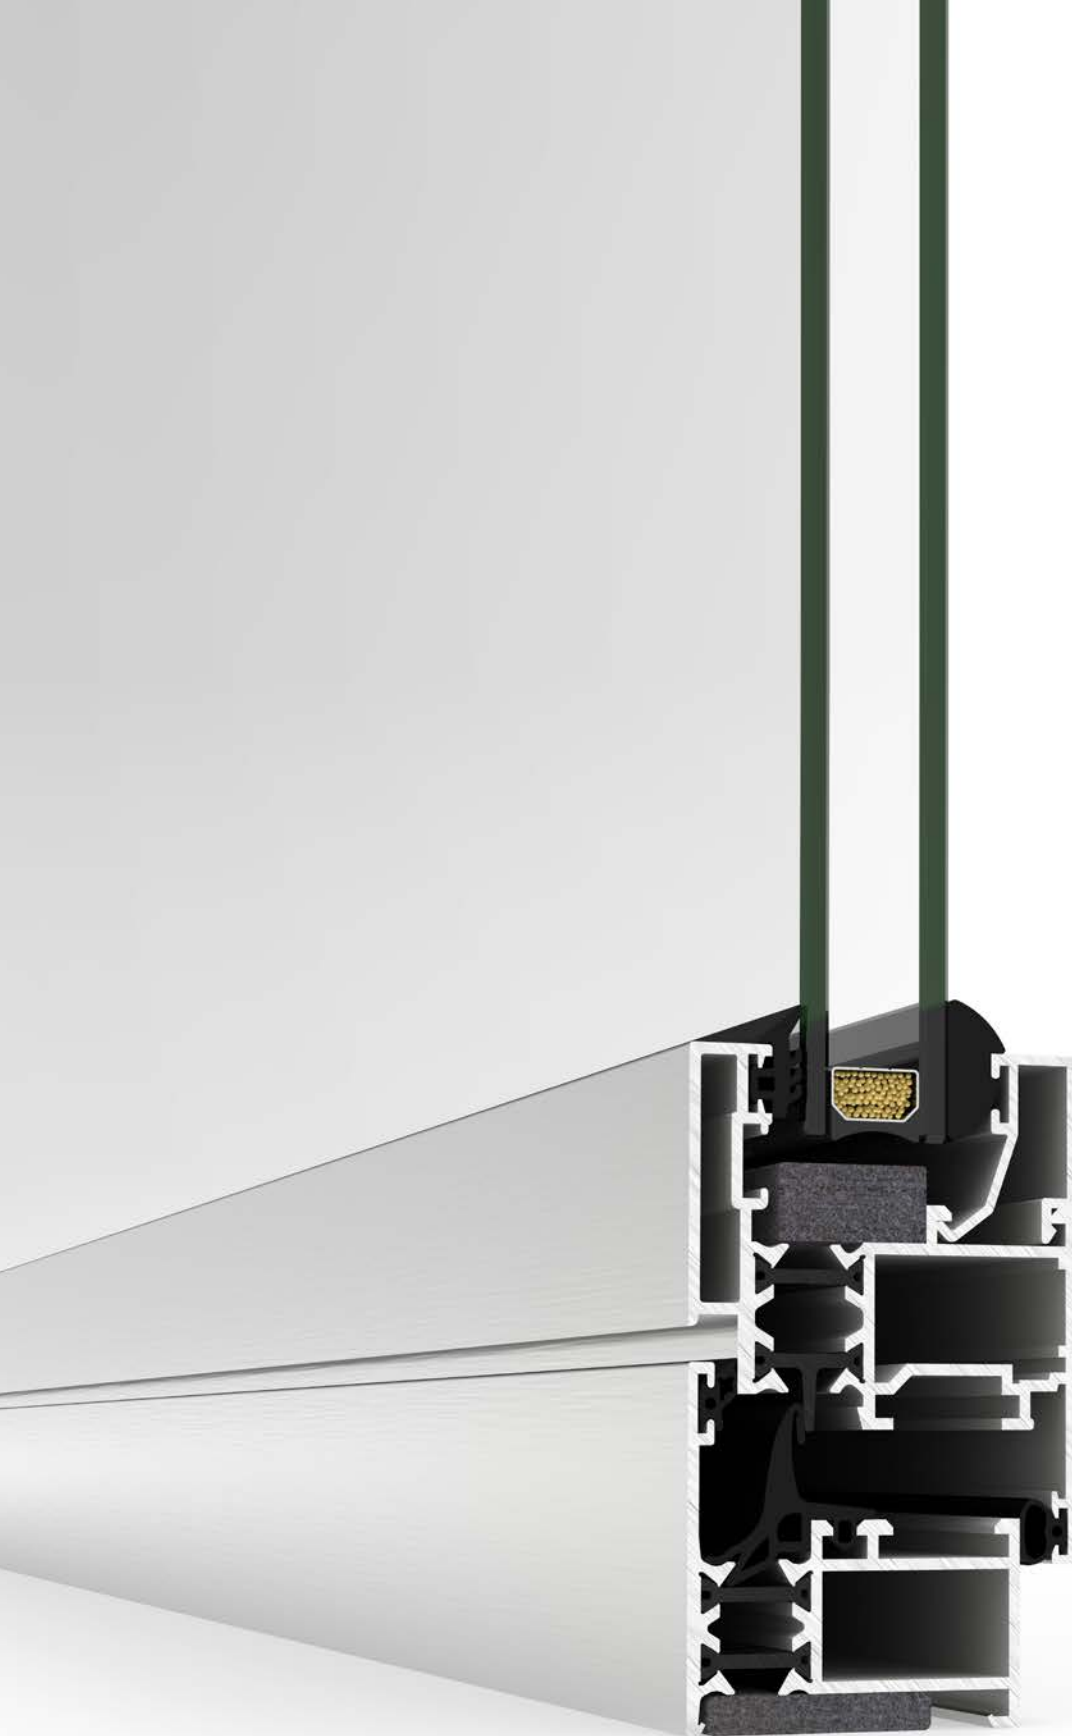


CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS

Sistema
› **COR 3000**

Información general y posibilidades de apertura.....	4
1. Relación de perfiles.....	11
2. Perfiles a escala.....	29
3. Relación de accesorios.....	109
4. Accesorios.....	139
5. Nudos constructivos.....	191
6. Acristalamiento.....	313
7. Secciones de despiece.....	321
8. Herraje.....	347
a. Tablas de herraje	
b. Configuración gráfica del herraje	
9. Detalles de fabricación.....	563
10. Mecanizados.....	607
a. Mecanizados troquel	
b. Mecanizados fresas	
c. Otros	
11. Puesta en obra.....	621
12. Recomendaciones de mantenimiento.....	629



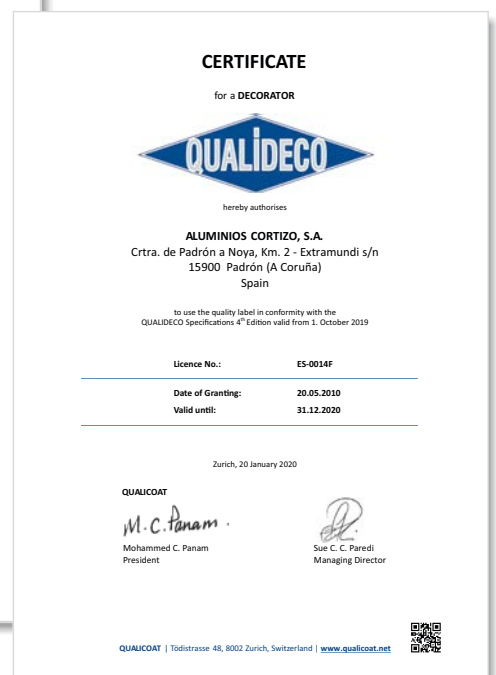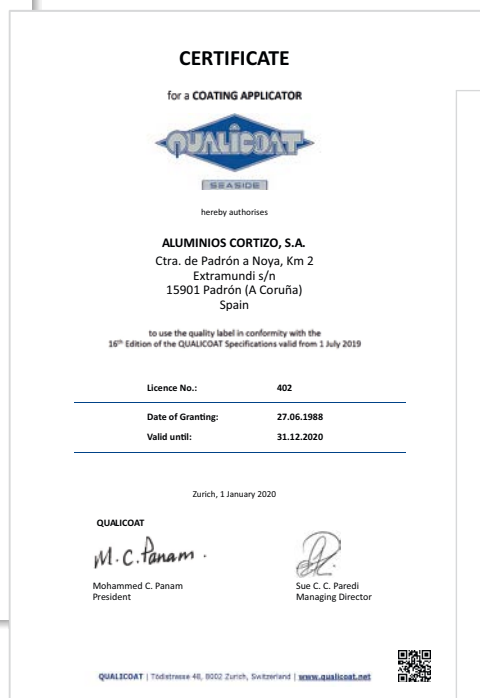



Muestra ensayada por ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.



Transmitancia

$U_w \geq 1,3$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

CTE - Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento: 31 mm

Máximo aislamiento acústico $R_w = 46$ dB

Secciones

Espesor perfilería

Marco 45 mm	Ventana 1,5 mm
Hoja 53 mm	Puerta 1,7 mm

Longitud varilla poliamida: 14,6 mm

Posibilidad de hojas y junquillos rectos y curvos.

Presenta la posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas y herraje de seguridad Evo Security.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire

(UNE-EN 12207): Clase 4

Estanqueidad al agua

(UNE-EN 12208): Clase 9A

Resistencia al viento

(UNE-EN 12210): Clase C5

Ensayo de referencia 1,18 x 1,18 m, 2 hojas.

Acabados

Posibilidad bicolor.

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).

Lacado imitación madera.

Lacado antibacteriano.

Anodizado.

Posibilidades de apertura

Apertura interior: practicable, oscilo-batiente, plegable, oscilo-paralela y abatible.

Apertura exterior: practicable, proyectante-deslizante, pivotante de eje horizontal o vertical.


Dimensiones máximas/hoja

Ancho (L) = 1.500 mm





Alto (H) = 2.400 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.


Peso máximo/hoja: 120 Kg.

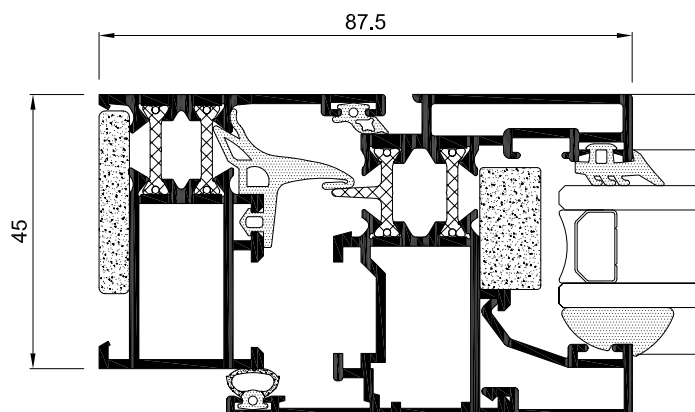


Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i

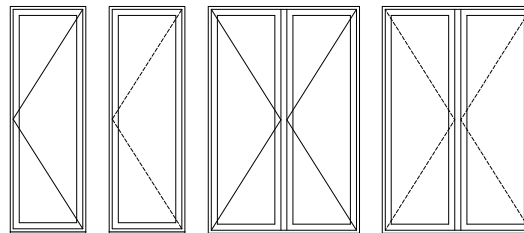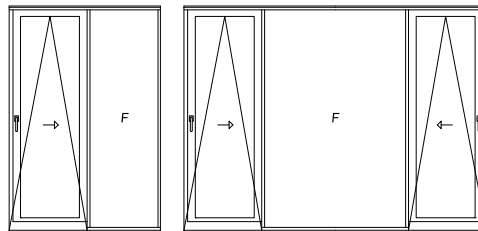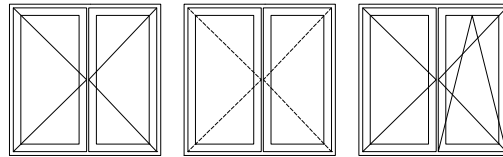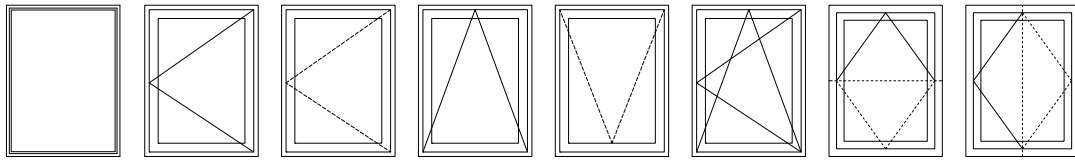


ESQUEMA 321




ESQUEMA 330




ESQUEMA 431




ESQUEMA 541




ESQUEMA 550




ESQUEMA 532




ESQUEMA 651




ESQUEMA 633

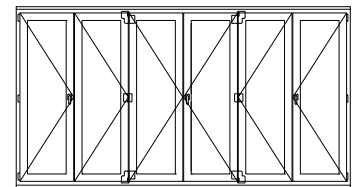


ESQUEMA 761

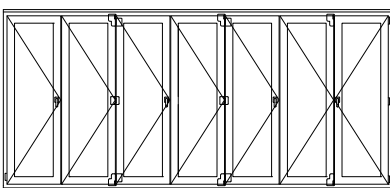

ESQUEMA 770

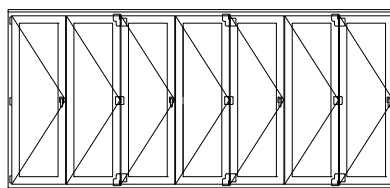

ESQUEMA 743

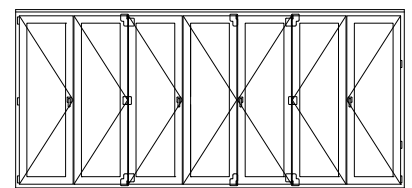



CORTIZOCENTER

Ordenador / Tablet / Smartphone

DISPONIBLE PARA TODOS LOS SISTEMAS OPERATIVOS



CATÁLOGOS

Visualización y descarga



VALORACIONES

Presupuestación online



TARIFARIO

Listado de precios



FICHAS TÉCNICAS

Perfiles y accesorios



MARCADO CE

Gestión de documentación



CORTIZO LAB

Cálculos, ensayos y clasificaciones



PRODUCTOS

Información técnica de sistemas



CORTIZO SOFTWARE

Información para el usuario



NOVEDADES

Últimos desarrollos I+D+i



DESCARGAS

Documentación técnica y publicitaria