



CORTIZO

SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA

Sistema

► **4500**

**CORREDERA ELEVABLE
CORREDERA EN LÍNEA**





VERSIÓN 22.03.01

1. PERFILES

- Se añaden los perfiles: COR-2892, Cor-4527, Cor-4576 y Cor-4577.

2. ACCESORIOS

- Se añaden los accesorios: 414800, 411580, 414202, 414222, 414577, 419945, 419944, 914015, 347799, 272124, 272125, 272129, 272126, 272127, 272128, 264240 y 914100.

3. NUDOS CONSTRUCTIVOS, SECCIONES DE DESPIECE, DETALLES DE FABRICACIÓN Y MECANIZADOS

- Se añade solución de mosquitera.

4. HERRAJE

- Se añaden detalles del tirador multipunto.

Sistema
›4500
CORREDERA ELEVABLE
CORREDERA EN LÍNEA





Sistema

› **4500 CORREDERA ELEVABLE / CORREDERA EN LÍNEA**

Información general y posibilidades de apertura	4
1. Relación de perfiles.....	11
2. Perfiles a escala.....	23
3. Relación de accesorios.....	65
4. Accesorios.....	85
5. Nudos constructivos.....	119
6. Acristalamiento.....	151
7. Secciones de despiece.....	159
8. Herraje.....	195
a. Tablas de herraje	
b. Configuración gráfica del herraje	
9. Detalles de fabricación.....	243
10. Mecanizados.....	281
a. Mecanizados troquel	
b. Mecanizados fresas	
c. Otros	
11. Recomendaciones de mantenimiento.....	295



CENTROS DE PRODUCCIÓN CORTIZO



CENTRO DE PRODUCCIÓN




RED COMERCIAL



CENTROS DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN



SHOWROOM Y OFICINA TÉCNICA

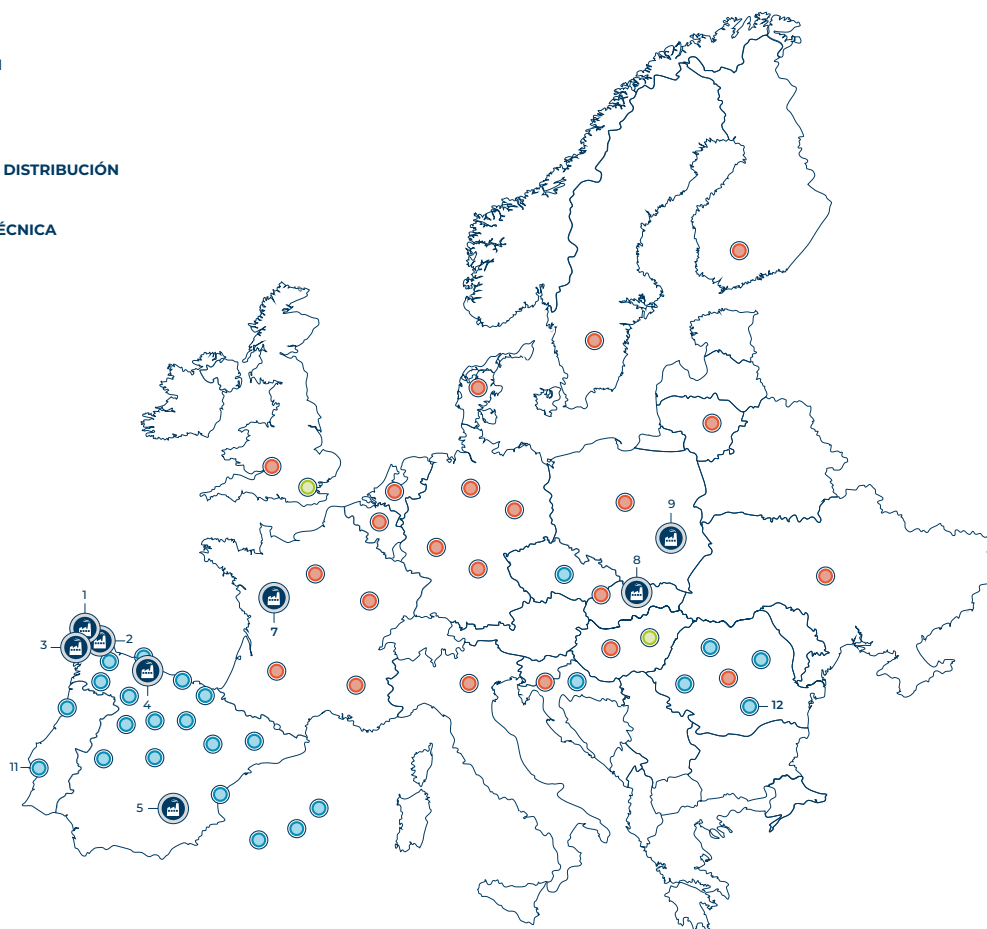

1 CORTIZO PADRÓN
CENTRO DE PRODUCCIÓN



2/3 CORTIZO PVC-STAC PADRÓN
CENTRO DE PRODUCCIÓN



4 FUNDICIÓN ASTURIAS
CENTRO DE FUNDICIÓN



5 CORTIZO MANZANARES
CENTRO DE PRODUCCIÓN



6 CORTIZO CANARIAS
CENTRO DE PRODUCCIÓN



7 CORTIZO FRANCIA
CENTRO DE PRODUCCIÓN



8 CORTIZO ESLOVAQUIA
CENTRO DE PRODUCCIÓN



9 CORTIZO POLONIA
CENTRO DE PRODUCCIÓN



10 CORTIZO CATALUÑA
CENTRO DE LOGÍSTICA



11 CORTIZO LISBOA
CENTRO DE LOGÍSTICA



12 CORTIZO BUCAREST
CENTRO DE LOGÍSTICA







Muestra ensayada por ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.



Transmitancia

$U_w \geq 1,5$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento: 38 mm

Máximo aislamiento acústico $R_w = 42$ dB

Secciones


Espesor perfilaría

Marco	100/123/127 mm	Puerta	2,0 mm
	185 mm tricarril		
Hoja	51 mm		

Longitud varilla poliamida

Marco 24 y 30 mm

Hoja 14,6 mm

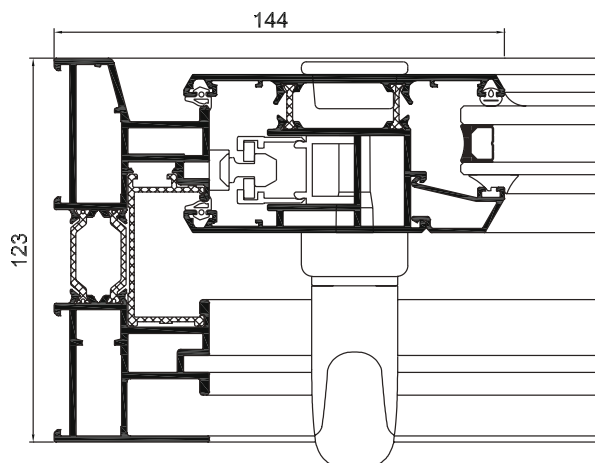

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire

(UNE-EN 12207): Clase 4*

Estanqueidad al agua

(UNE-EN 12208): Clase 8A*

Resistencia al viento

(UNE-EN 12210): Clase C4**

*Ensayo de referencia ventana 2,62 x 2,50 m, 2 hojas.

**Ensayo de referencia ventana 1,85 x 2,05 m, 1 hoja + 1 fijo.

Acabados

Posibilidad bicolor

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)

Lacado imitación madera

Anodizado

Posibilidades de apertura

Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas

Posibilidad monocarril (hoja y fijo), bicarril y tricarril

Posibilidad de apertura a 90° sin parteluz

Posibilidad galandage de 1 y 2 hojas

Dimensiones máximas/hoja

VERSIÓN ELEVABLE

VERSIÓN EN LÍNEA

Ancho (L) = 3300 mm

Ancho (L) = 2500 mm

Alto (H) = 3300 mm

Alto (H) = 2600 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Peso máximo/hoja


400 Kg (versión elevable)

280 Kg (versión en línea)


Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i



CORREDERA ELEVABLE

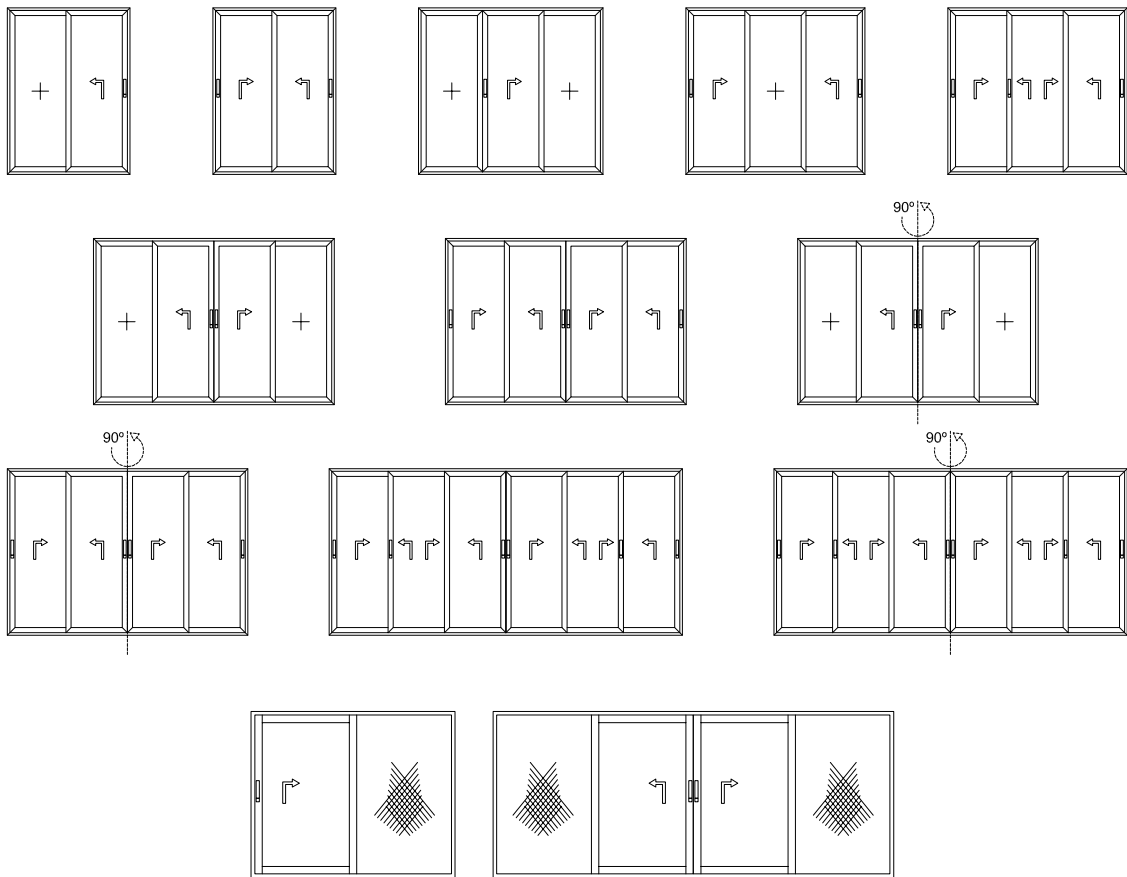

CORREDERA EN LINEA

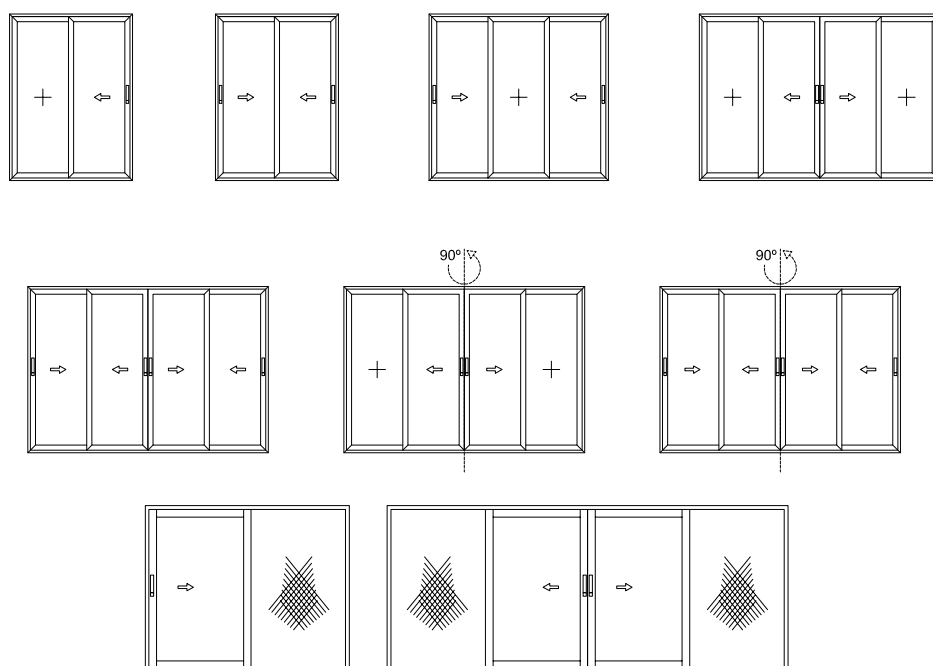



CORTIZOCENTER

Ordenador / Tablet / Smartphone

DISPONIBLE PARA TODOS LOS SISTEMAS OPERATIVOS



CATÁLOGOS

Visualización y descarga



VALORACIONES

Presupuestación online



TARIFARIO

Listado de precios



FICHAS TÉCNICAS

Perfiles y accesorios



MARCADO CE

Gestión de documentación



CORTIZO LAB

Cálculos, ensayos y clasificaciones



PRODUCTOS

Información técnica de sistemas



CORTIZO SOFTWARE

Información para el usuario



NOVEDADES

Últimos desarrollos I+D+i



DESCARGAS

Documentación técnica y publicitaria